

MINISWEET 0107



1 - 8 jahre



17 kinder



26,2 m²



Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl mit einem Profil von 80 x 80 mm,
- Balkone aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl,
- Podeste aus dauerhaftem, rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platte,
- Dächer, Seitenwände aus haltbarem HDPE oder HPL, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Pädagogische Paneele und bewegliche Elemente aus HDPE- oder HPL-Platten, witterungsbeständig,
- Fenster aus Polycarbonat,
- Doppelwandiger Rohrdurchgang aus Polypropylen,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Stangen und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Berührung



Denken



Körperliche Entwicklung



Verstecken



Schieben



Krabbeln



2
Anzahl der Türme



1
Anzahl der Rutschen






1
Anzahl der Dächer



5
Anzahl der interaktiven Elemente



1
Anzahl der Aktivitätselemente

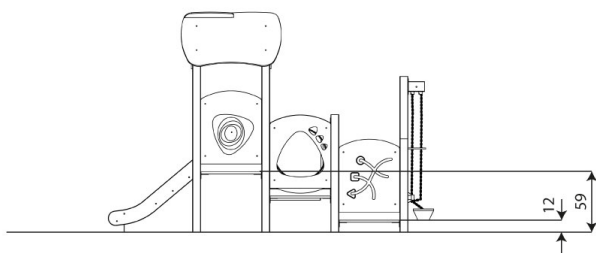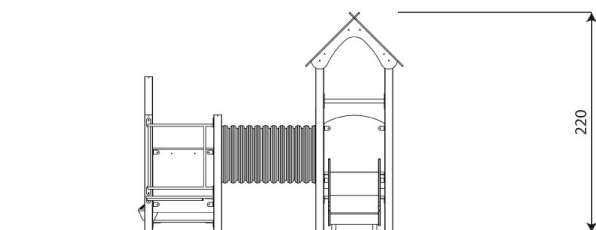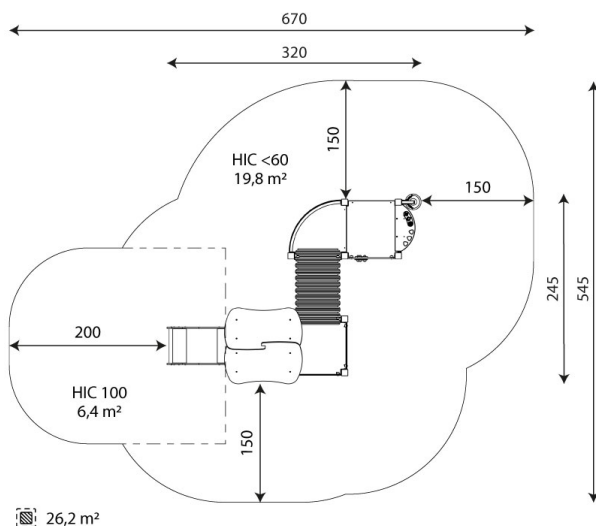

Technisches Produktblatt

MINISWEET 0107

Produktdaten

Länge	320 cm
Breite	245 cm
Gesamthöhe	220 cm
Altersgruppe	1 - 8 Jahre
Anzahl der Benutzer	17 Kinder
Sicherheitsbereich	26,2 m²
Höhe des freien Falls	< 60 cm
Die Höhe der Plattformen	12,35,59 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	19 kg
Abmessungen des größten Teils	234x15x15 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	6,5 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


10

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPLElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

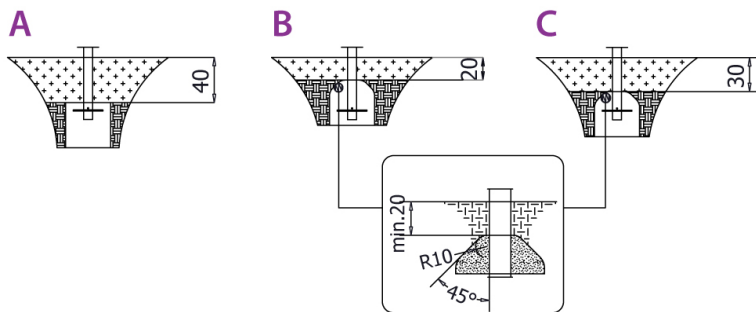

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	19,8 m ²
HIC 100	6,4 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.