

MINISWEET 0109-1



1 - 8 Jahre



21 kinder



33,0 m²



Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl mit einem Profil von 80 x 80 mm,
- Balkone aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl,
- Podeste und Stufen aus rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platten,
- Dächer, Seitenwände aus haltbarem HDPE oder HPL, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Fenster aus Polycarbonat,
- Telefon - Konstruktion - Rohr aus rostfreiem Stahl, Blumen aus HDPE- oder HPL-Platten; unterirdische Verlegung aus Kunststoff,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Stangen und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Musik



Körperliche Entwicklung



Schieben



Durchgang



2
Anzahl der
Türme



2
Anzahl der Rutschen



2
Anzahl der
Dächer






3
Anzahl der
interaktiven
Elemente



1
Anzahl der
Aktivitätselemente



Treppen

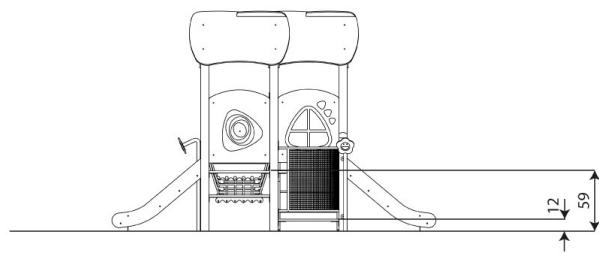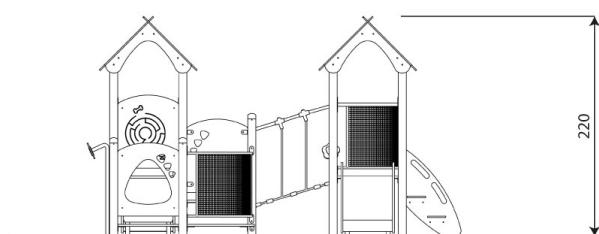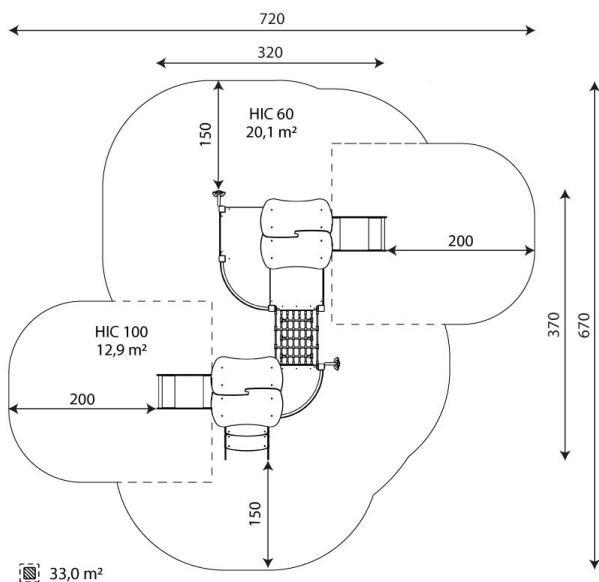

Technisches Produktblatt

MINISWEET 0109-1

Produktdaten

Länge	320 cm
Breite	370 cm
Gesamthöhe	220 cm
Altersgruppe	1 - 8 Jahre
Anzahl der Benutzer	21 Kinder
Sicherheitsbereich	33,0 m²
Höhe des freien Falls	<60 cm
Die Höhe der Plattformen	12, 35, 59 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	19 kg
Abmessungen des größten Teils	227x15x15 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	8,5 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie -
Beständigkeit von
Bauelementen aus
Stahl und rostfreiem
Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit
von Stahl und
Edelstahlkonstruktionen;
Dauerhaftigkeit von
Strukturelementen aus
Robinienholz


10

10 Jahre Garantie -
Strukturfestigkeit von HDPE,
100% recyceltem HDPE und
HPElementen;
Strukturelemente aus 100%
recyceltem Material
(Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie -
Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl
und feuerverzinkten und
pulverbeschichteten Stahlelementen,
Beständigkeit gegen Borkenkäfer und
Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

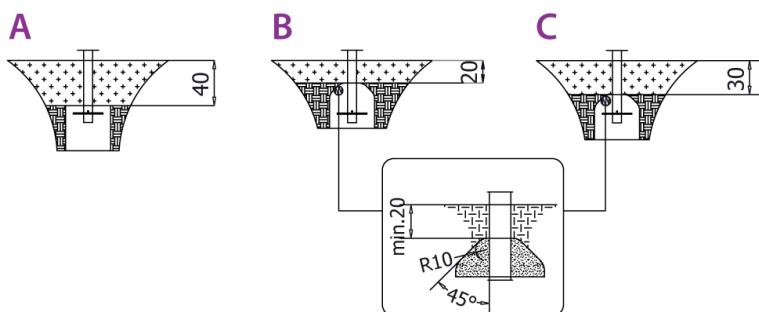

Größe der sicheren Oberfläche entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC <60 20,1 m²

HIC 100 12,9 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.