


NETTIX 1610

4 - 14 Jahre

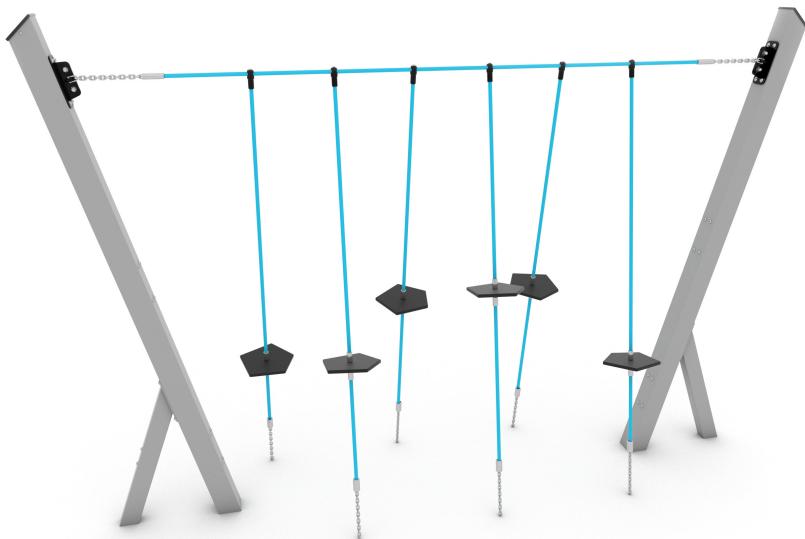

3 Kinder

20,3 m²**Spezifikation des Materials**

- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulerverzinkte und pulverbeschichtete Konstruktion aus 100 x 100 mm Profil,
- Plattformen aus dauerhaft rutschfesten und wasserfesten HPL-Platten,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Körperliche Entwicklung



Gleichgewicht



Durchgang



1 Anzahl der Aktivitätselemente

Technisches Produktblatt

NETTIX 1610


Produktdaten

Länge	336 cm
Breite	50 cm
Gesamthöhe	223 cm
Altersgruppe	4 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	3 Kinder
Sicherheitsbereich	20,3 m ²
Höhe des freien Falls	100 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	27 kg
Abmessungen des größten Teils	300x10x10 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	3 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
 - die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
 - keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
 - Verankerung auf einer ebenen Fläche, 80/70 cm tief;
 - Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen:

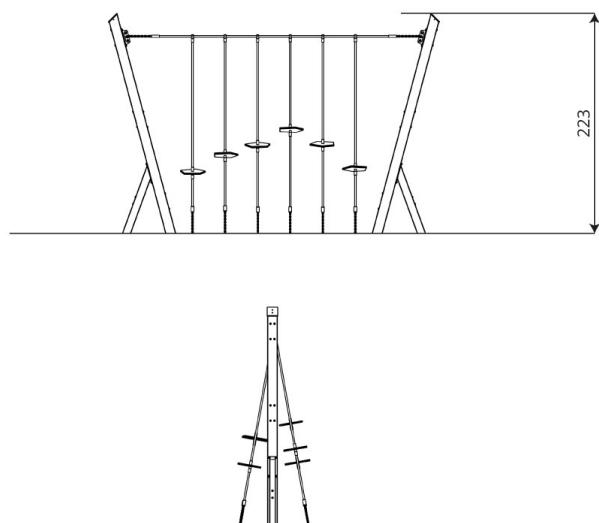

Garantie



30 Jahre Garantie -
Beständigkeit von
Bauelementen aus
Stahl und rostfreiem
Stahl



15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz




10 Jahre Garantie -
Strukturfestigkeit von HDPE,
100% recyceltem HDPE und
HPElementen;
Strukturelemente aus 100%
recyceltem Material
(Verbundwerkstoff)



5 Jahre Garantie -
Korrosionsbestndigkeit von Edelstahl
und feuerverzinkten und
pulverbeschichteten Stahlelementen,
Bestndigkeit gegen Borkenkfer und
Fulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

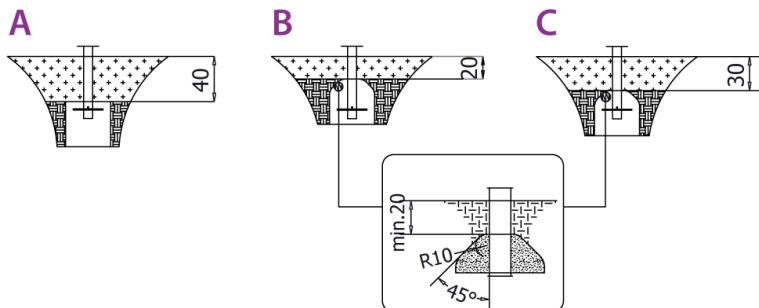

Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC 100

20,3 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.