

NETTIX 1636



4 - 14 jahre



8 kinder



22,2 m²

Spezifikation des Materials

- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete Konstruktion aus 100 x 100 mm Profil,
- Plattformen aus dauerhaft rutschfesten und wasserfesten HPL-Platten,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Körperliche Entwicklung



Hochziehen






Klettern



1

Anzahl der Aktivitätselemente

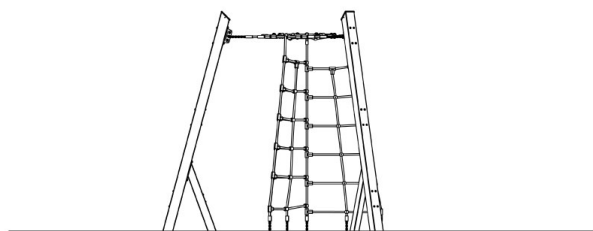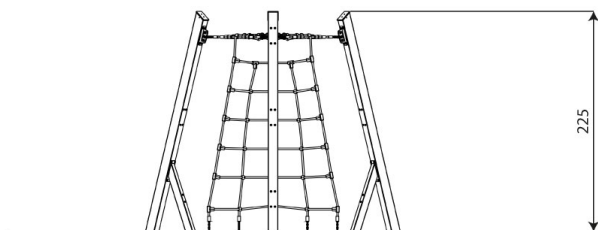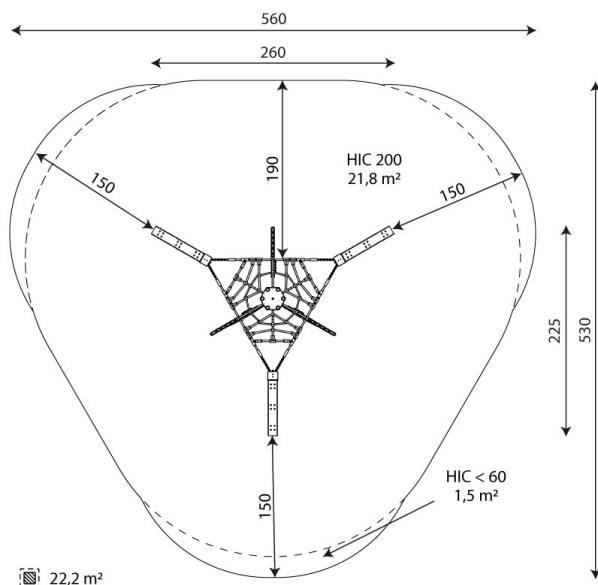

Technisches Produktblatt

NETTIX 1636

Produktdaten

Länge	260 cm
Breite	225 cm
Gesamthöhe	225 cm
Altersgruppe	4 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	8 Kinder
Sicherheitsbereich	22,2 m²
Höhe des freien Falls	200 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	27 kg
Abmessungen des größten Teils	300x10x10 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	4 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestellt Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf einer ebenen Fläche, 80/70 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


10

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

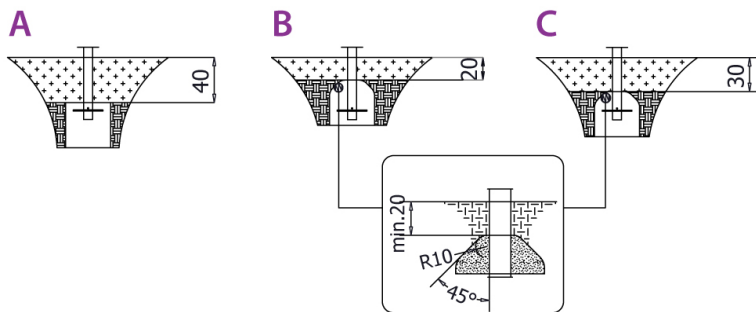

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	1,5 m ²
HIC 200	21,8 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.