

SPRING 0604-1

1 - 12 Jahre



1 Kinder

10.2 m²**Spezifikation des Materials**




- Pulerverzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion,
- Seitenteile und Sitze auswitterungsbeständiger HDPE-Platte,
- Griffe aus Kunststoff,
- Fußstützen aus Kunststoff,
- Stahlfedern 20 mm, Eisen phosphoriert und pulverbeschichtet,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Körperliche Entwicklung



schaukelnd

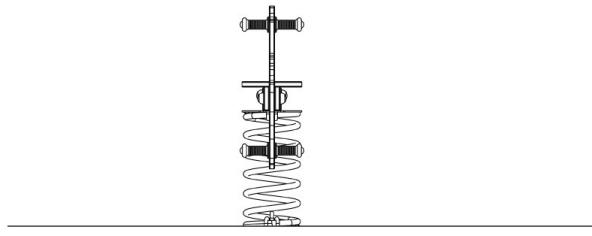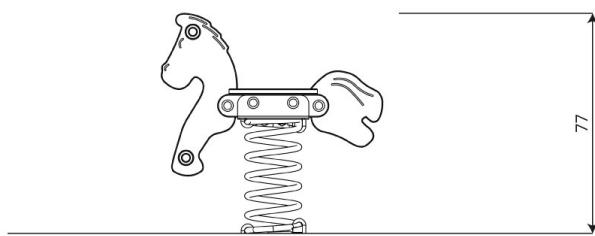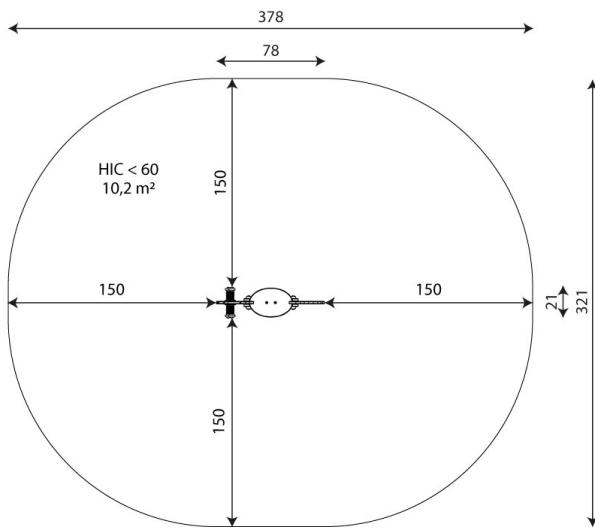

Technisches Produktblatt

SPRING 0604-1

Produktdaten

Länge	78 cm
Breite	21 cm
Gesamthöhe	77 cm
Altersgruppe	1 - 12 Jahre
Anzahl der Benutzer	1 Kinder
Sicherheitsbereich	10.2 m ²
Höhe des freien Falls	<60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	23 kg
Abmessungen des größten Teils	78x116x22 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	1,5 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


10

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

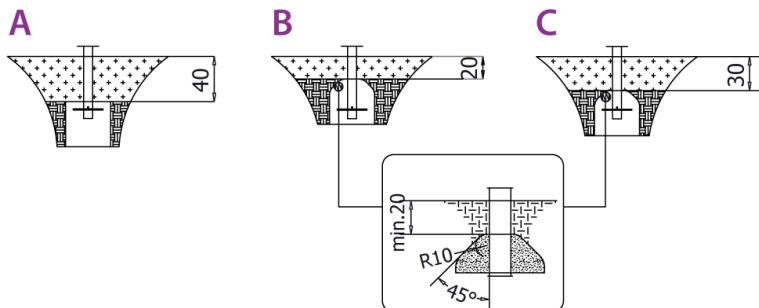

Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC <60

10,2 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.