



Technisches Produktblatt

STEEL+ 1724



1 - 8 jahre



14 kinder



30,5 m²



Spezifikation des Materials

- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulverbeschichtete oder rostfreie Stahlkonstruktion aus 80 x 80 mm Profil,
- Plattformen und Stufen aus dauerhaft rutschfesten und wasserfesten HPL-Platten,
- Dächer und Seitenwände aus witterungsbeständigen HDPE-Platten,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit langlebigen HDPE-Seitenwänden,
- Labyrinthfenster aus Polycarbonat, Kugeln aus Kunststoff,
- Kugelförmige Fenster aus Polykarbonat,
- Xylophon aus Aluminiumrohren und witterungsbeständiger HDPE-Platte und Gummi mit Textilverstärkung,
- Doppelwandiger Rohrdurchgang aus Polypropylen,
- Stangen und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



Klangstimulation



leichter Zugang



Mobilität



Handläufe



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Musik



Sehen



Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Krabbeln



1
Anzahl der
Türme



1
Anzahl der Rutschen



2
Anzahl der
Dächer






6
Anzahl der
interaktiven
Elemente



1
Anzahl der
Aktivitätselemente



Treppen

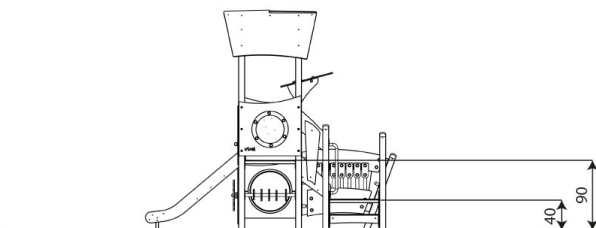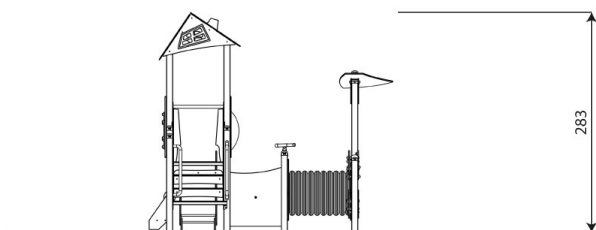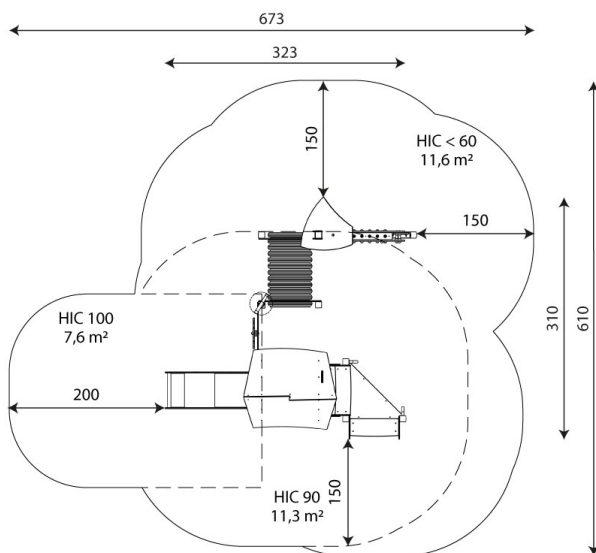

Technisches Produktblatt

STEEL+ 1724

Produktdaten

Länge	323 cm
Breite	310 cm
Gesamthöhe	283 cm
Altersgruppe	1 - 8 Jahre
Anzahl der Benutzer	14 Kinder
Sicherheitsbereich	30,5 m²
Höhe des freien Falls	90 cm
Die Höhe der Plattformen	40, 90 cm
Höhe Rutschenplattform	90 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	30 kg
Abmessungen des größten Teils	306x8x8 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	6,5 h

Farbliche Optionen



Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


10

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPLElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

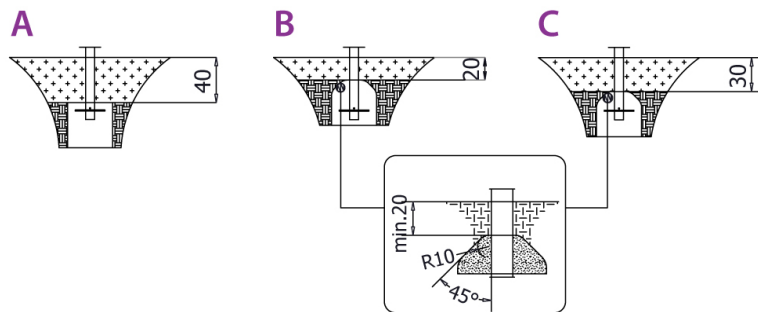

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	11,6 m ²
HIC 90	11,3 m ²
HIC 100	7,6 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.