



Technisches Produktblatt

WOODEN WD1438



3 - 14 Jahre



12 kinder



38,1 m²



Spezifikation des Materials

- Kiefernholz höchster Qualität 90 x 90 mm ohne Äste, von oben mit Kunststoffabdeckung gesichert
- Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen
- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete oder rostfreie Konstruktionselemente,
- Podeste und Kletterwände aus rutschfestem und wasserfester Multilaxplatte oder HPL-Platten,
- Struktur für Plattformen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl;
- Dächer, Seitenwände aus haltbarem HDPE oder HPL, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Feuerwehrtange aus rostfreiem Stahl,
- Bewegliche Elemente aus witterungsbeständiger HDPE- oder HPL-Platte,
- Klettersteine aus witterungsbeständiger HDPE-Platte,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Geprüfte, sichere Sitze,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Schaukelbeschläge aus rostfreiem Stahl,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Hochziehen



Klettern



schaukelnd



1

Anzahl der Türme



1

Anzahl der Rutschen



1

Anzahl der Dächer






3

Anzahl der interaktiven Elemente



2

Anzahl der Aktivitätselemente

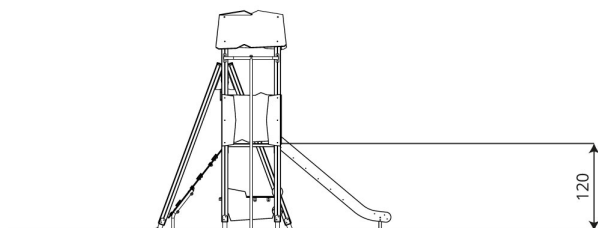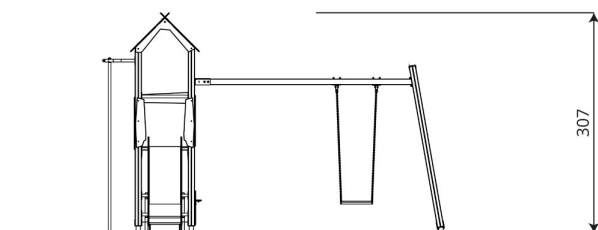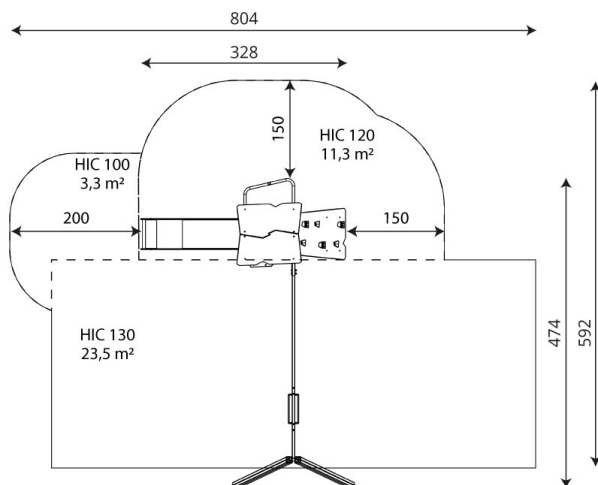

Technisches Produktblatt

WOODEN WD1438

Produktdaten

Länge	328 cm
Breite	474 cm
Gesamthöhe	307 cm
Altersgruppe	3 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	12 Kinder
Sicherheitsbereich	38,1 m²
Höhe des freien Falls	130 cm
Die Höhe der Plattformen	120 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	24 kg
Abmessungen des größten Teils	292x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	4,5 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- verfügbare Arten von Sitzen in der Schaukel: R1-flach, R2-Korb, R3-Flachgurt, R5-flach mit Barriere;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


10

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPLElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

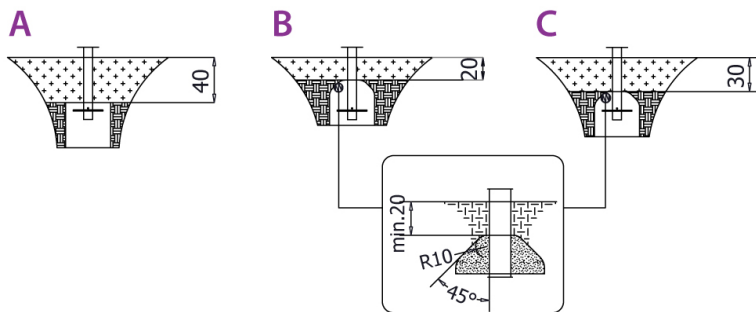

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 100	3,3 m ²
HIC 120	11,3 m ²
HIC 130	23,5 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.