

WOODEN WD1551




1 - 8 jahre



12 kinder



25,3 m²

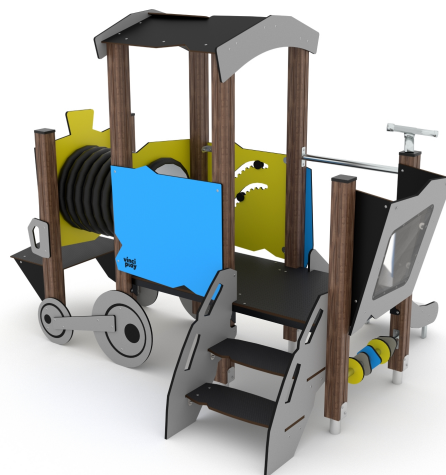

Spezifikation des Materials

- Kiefernholz höchster Qualität 90 x 90 mm ohne Äste, von oben mit Kunststoffabdeckung gesichert
- Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen
- Podeste und Stufen aus rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platten,
- Struktur für Plattformen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl;
- Dächer, Seitenwände aus haltbarem HDPE oder HPL, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Pädagogische Paneele und bewegliche Elemente aus HDPE- oder HPL-Platten, witterungsbeständig,
- Fenster aus Polycarbonat,
- Teleskop aus rostfreiem Stahl und witterungsbeständiger HDPE-Platte,
- Doppelwandiger Rohrdurchgang aus Polypropylen,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Sehen



Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Krabbeln



1
Anzahl der
Türme



1
Anzahl der Rutschen



1
Anzahl der
Dächer



4
Anzahl der
interaktiven
Elemente



1
Anzahl der
Aktivitätselemente



Treppen

Technisches Produktblatt

WOODEN WD1551




Produktdaten

Länge	292 cm
Breite	220 cm
Gesamthöhe	214 cm
Altersgruppe	1 - 8 Jahre
Anzahl der Benutzer	12 Kinder
Sicherheitsbereich	25,3 m²
Höhe des freien Falls	<60 cm
Die Höhe der Plattformen	59 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	30 kg
Abmessungen des größten Teils	189x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	4,5 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

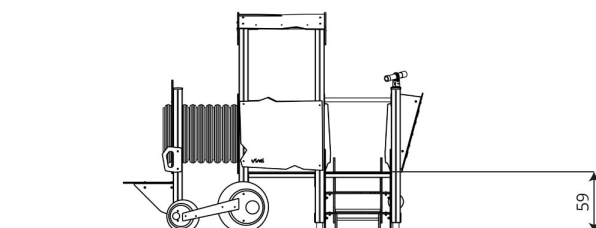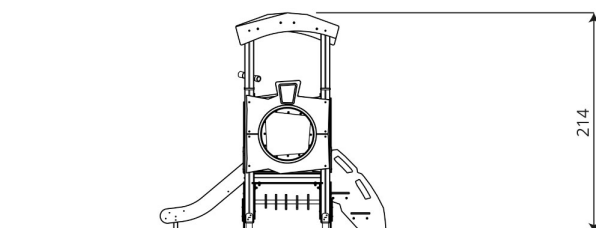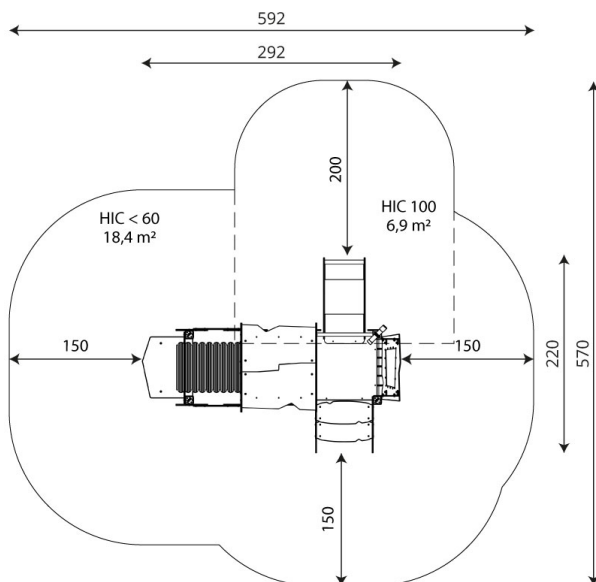

Garantie

30

30 Jahre Garantie -
Beständigkeit von
Bauelementen aus
Stahl und rostfreiem
Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit
von Stahl und
Edelstahlkonstruktionen;
Dauerhaftigkeit von
Strukturelementen aus
Robinienholz


10

10 Jahre Garantie -
Strukturfestigkeit von HDPE,
100% recyceltem HDPE und
HPElementen;
Strukturelemente aus 100%
recyceltem Material
(Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie -
Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl
und feuerverzinkten und
pulverbeschichteten Stahlelementen,
Beständigkeit gegen Borkenkäfer und
Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

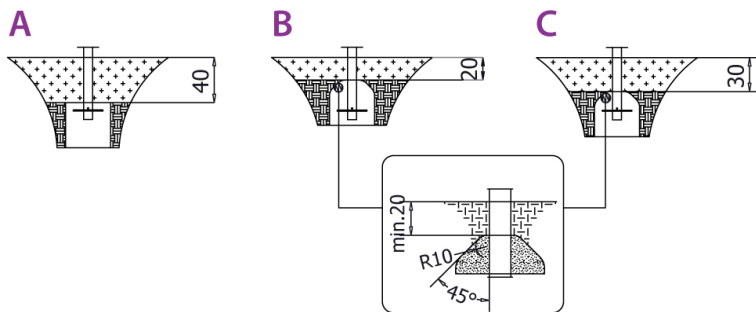

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	18,4 m ²
HIC 100	6,9 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.